


LGP LED Panel

DL-LGP-D168



Tip	Güç	V/Hz	Akım (A)	Işık Akısı (lm)	Ürün Ölçüsü (mm)
DL-LGP-D168	1 X 40 W	220-240 / 50-60	0,179	2800	295 x 1195
Gövde	Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil, %92 geçirgenliğe sahip lens				
LED	Sabit akım ile çalışan 130lm/W SMD tabanlı Mid Power LED				
Sürücü	%98 pf değerine sahip akım çıkışlı				

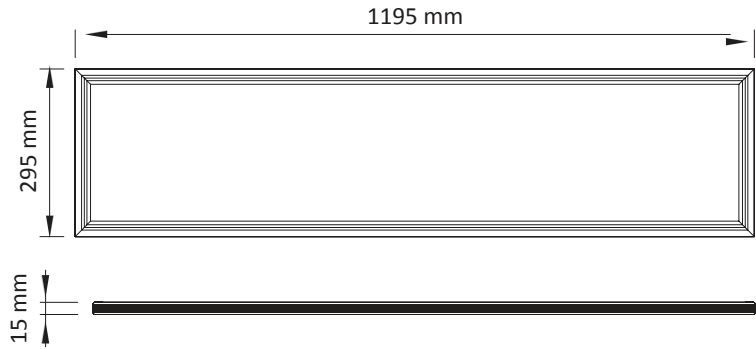

Topraklama

Enerji Tasarrufu

Uzun Ömürlü

Kolay Monte Edilebilir

Çevreci

LGP LED Panel

DERINled
Kaliteli ve Güvenli