


# LGP LED Panel

DL-LGP-K168



Tip	Güç	V/Hz	Akım (A)	Işık Akısı (lm)	Montaj Ölçüsü (mm)
DL-LGP-K168	1 X 40 W	220-240 / 50-60	0,179	2800	595 X 595
Gövde	Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil, %92 geçirgenliğe sahip lens				
LED	Sabit akım ile çalışan 130lm/W SMD tabanlı Mid Power LED				
Sürücü	%98 pf değerine sahip sabit akım çıkışlı				

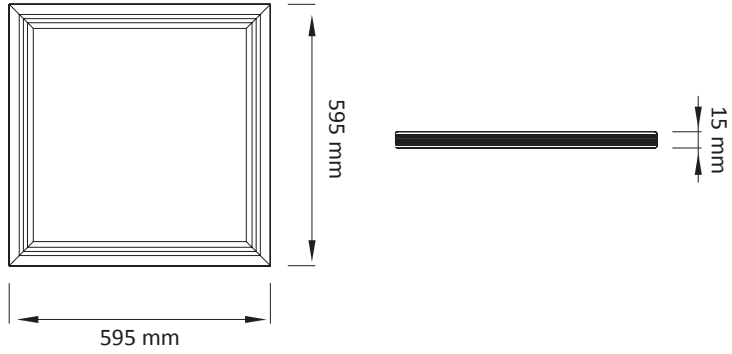

LGP LED Panel

**DERINled**  
Yapımcı Kuruluşu