


Ultra Slim Downlight

USDW-Y40



Tip	Güç	V/Hz	Akım (A)	Işık Akısı (lm)	Montaj Ölçüsü (mm)
DL-USDW-Y40	1 x 5 W	220-240 / 50-60 Hz	0.040	280	105
Gövde	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon, Özel olarak noktalanmış elit sınıf akrilik lens, UV ışınlarına dayanıklı, sararmayan homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör				
LED	>50.000 saat ömürlü CREE marka Mid Power				
Sürücü	Yüksek verimli sabit akım çıkışlı				

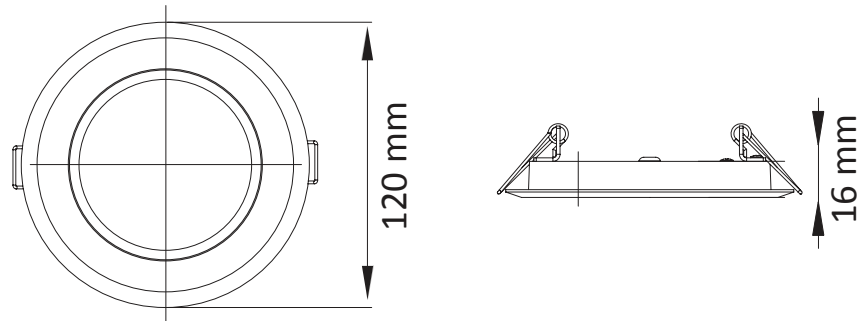

DERINled
Hızlı ve Kaliteli

Ultra Slim Downlight