



Ultra Slim Downlight

USDW-Y50

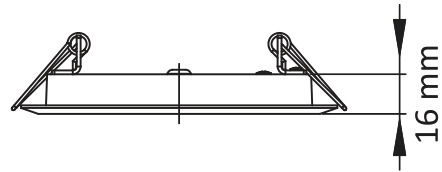

| Tip | Güç | V/Hz | Akım (A) | Işık Akısı (lm) | Montaj Ölçüsü (mm) |
|-------------|---|--------------------|----------|-----------------|--------------------|
| DL-USDW-Y50 | 1 x 10W | 220-240 / 50-60 Hz | 0.070 | 600 | 155 |
| Gövde | Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon, Özel olarak noktalanmış elit sınıf akrilik lens, UV ışınlarına dayanıklı, sararmayan homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör | | | | |
| LED | >50.000 saat ömürlü CREE marka Mid Power | | | | |
| Sürücü | Yüksek verimli sabit akım çıkışlı | | | | |

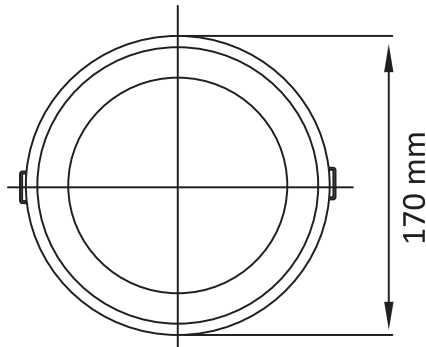

Ultra Slim Downlight

DERINled
Yüksek Renkli Işık