


# Ultra Slim Downlight

USDW-Y60



Tip	Güç	V/Hz	Akım (A)	Işık Akısı (lm)	Montaj Ölçüsü (mm)
DL-USDW-Y60	1 x 15 W	220-240 / 50-60 Hz	0.105	1050	210
Gövde	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon, Özel olarak noktalanmış elit sınıf akrilik lens, UV ışınlarına dayanıklı, sararmayan homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör				
LED	>50.000 saat ömürlü CREE marka Mid Power				
Sürücü	Yüksek verimli sabit akım çıkışlı				

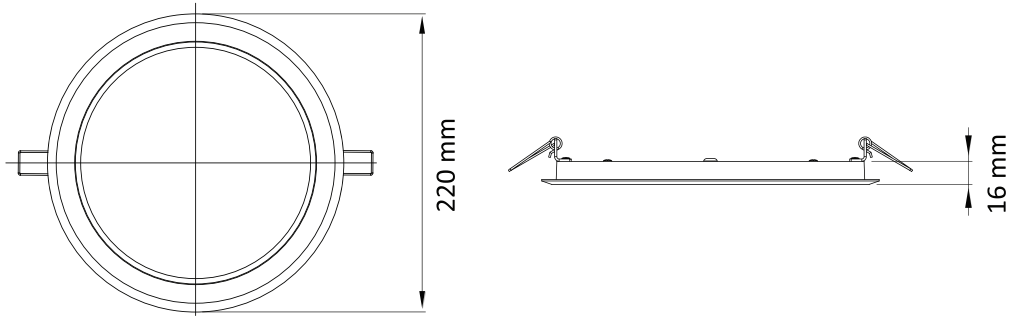

Topraklama

Enerji Tasarrufu

Uzun Ömürlü

Kolay Monte Edilebilir

Çevreci

Ultra Slim Downlight

**DERINled**  
Yüksek Renklilik Programı